

SD260

SADIVO EXCAVATOR

Engine power : 194KW(260HP)/2,200rpm
Working weight : 25,200kg
Bucket capacity: : 1.4m³






油耗低 经济高效

Low Fuel Consumption
Economic Efficiency





SADIVO EXCAVATOR

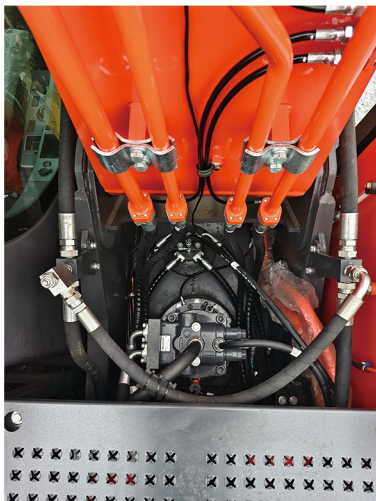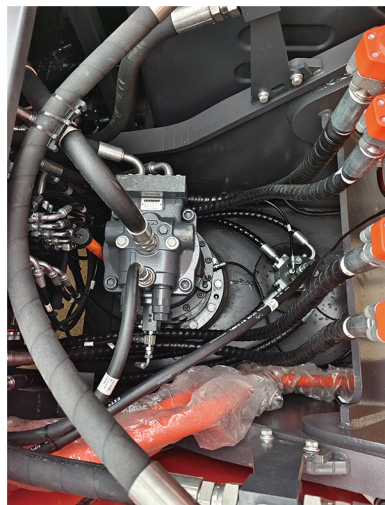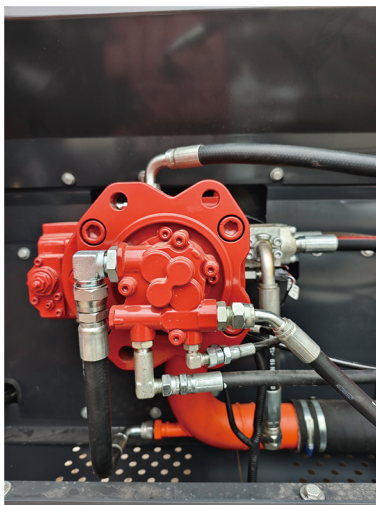

主要规格 Main specifications

发动机 Engine	发动机型号	Engine model	Cummins HM8.3
	额定功率	Rated power	194KW(260HP)/2,200rpm
	气缸数量	Engine cylinders	6
	排放标准	Emission level	Tier 2
	发动机型式	Engine type	Mechanical direct injection
主 泵 Main pump	主泵型号	Pump model	Kawasaki K5V140DTP
	最大流量	Max. flow	2×266 L/min
	数 量	Number	2
先导泵 Pilot Pump	类 型	Pump type	Gear pump
	最大流量	Max. flow	32L/min
溢流阀 Relief valve	工作装置回路	Working device circuit	34.3 Mpa
	行走装置回路	Walking hydraulic circuit	34.3 Mpa
	回转装置回路	Swing hydraulic circuit	28.9 Mpa
速度 Speed	回转速度	Swing speed	10.0 rpm
	行走速度（高/低）	Travel speed(H/L)	5.0/3.2km/h
油箱容量 Tank capacity	燃油箱	Fuel tank	400L
	液压油箱	Hydraulic tank	195L
可选装置 Optional	破碎锤管路	Break Hammer Line	
	后置摄像头	Rear Camera	
	燃油泵	Feul Pump	
	加宽履带	800MM Shoe	



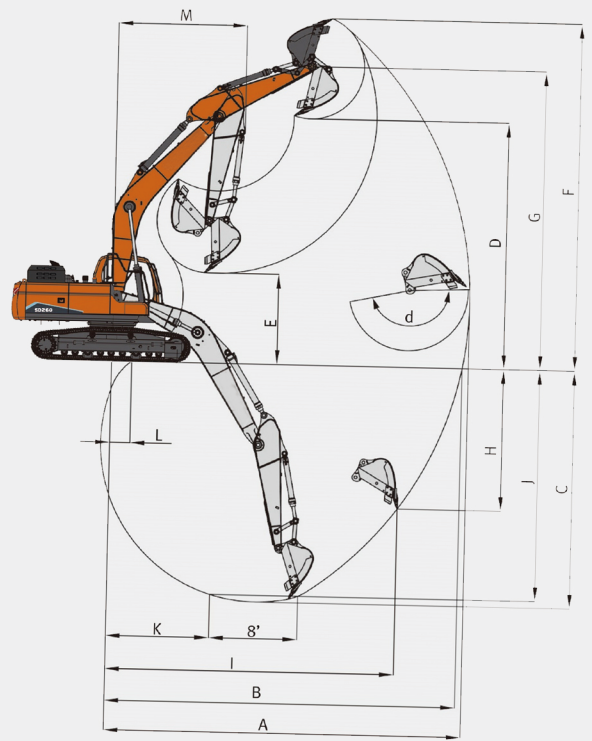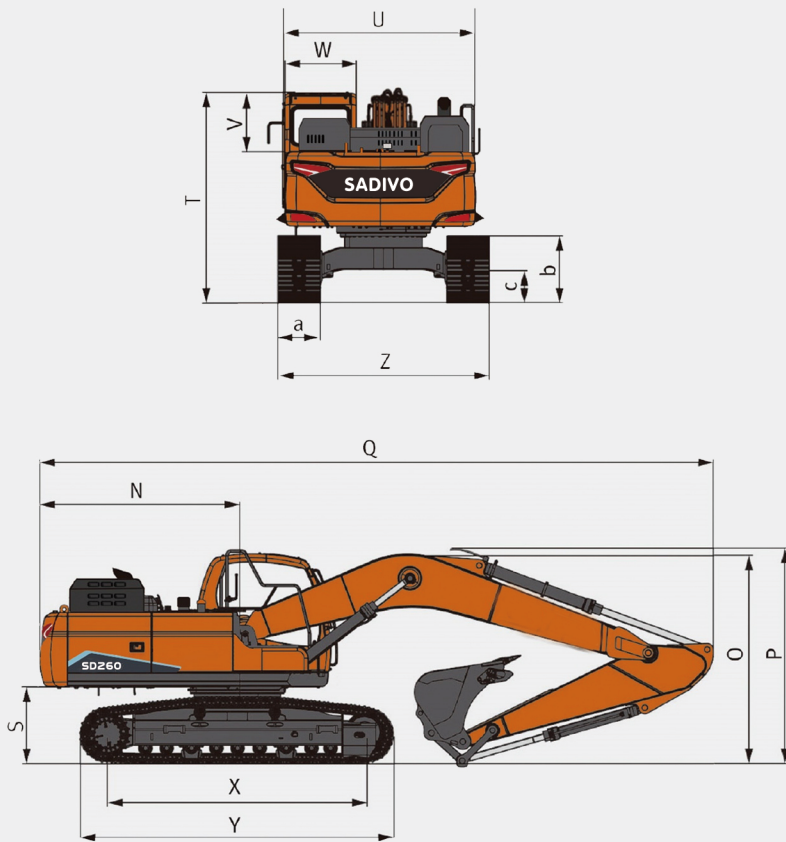

技术参数 Technical Parameters

大臂长度	Boom length	mm	5,700
小臂长度	Arm length	mm	2,900
最大挖掘距离	Max. digging length	A mm	9,873
地面最大挖掘距离	Max.digging length on the ground	B mm	9,699
最大挖掘深度	Max. digging depth	C mm	6,592
最大装载高度	Max. loading height	D mm	6,830
最小装载高度	Min. loading height	E mm	2,501
最大挖掘高度	Max. digging height	F mm	9,616
铲斗销轴最大高度	Max.height of the bucket pin	G mm	8,274
最大垂直臂挖掘深度	Max. digging vertical depth	H mm	3,929
最大垂直半径	Max. vertical radius	I mm	7,988
最小挖掘距离	Min. digging length	L mm	562
最小回转半径	Min. swing radius	M mm	3,560
铲斗挖掘力	Digging force of bucket	KN	166
小臂挖掘力	Digging force of arm	KN	115

主要尺寸 Main dimensions

总高 到大臂顶部	Total height(To the top of the boom)	O mm	2,950
总高 到软管顶部	Total height(To the top of the hose)	P mm	3,065
总高 到驾驶室顶部	Total height(To the top of the cabin)	T mm	2,985
总 长	Total length	Q mm	9,706
总 宽	Total width	Z mm	3,200
尾部回转半径	Tail radius of rotation	N mm	2,794
配重高度	Counter weight height	S mm	1,096
转台宽度	Width of turntable	U mm	2,870
驾驶室高度	Cabin height	V mm	832
驾驶室总宽	Total width of the cabin	W mm	1,008
轮中心距	Wheel center distance	X mm	3,650
履带长度	Track length	Y mm	4,440
履带板宽度	Width of the track shoe	a mm	600
履带高度	Height of the track	b mm	950
最小离地间隙	Min. ground clearance	c mm	475



烟台山迪沃机械科技有限公司

YANTAI SADIVO MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

公司地址：烟台市开发区金沙江路北京中长兴工业园

生产基地：烟台市福山区门楼工业园

专业的挖掘机制造服务商

Professional Excavator Manufacturing Service Provider

详细情况请与当地代理商联系

Please contact local agents for information in details.

本图册最终解释权归山迪沃机械所有

